

RENDIMENTO

Rendimento aproximado de 1,5 Kg/m² por cada camada de 1,4 mm de espessura.

CORES DISPONÍVEIS

BRANCO

TERRACOTA

CINZA

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO

- O PRODUTO NÃO PODE SER DILUÍDO!
- Os substratos devem estar limpos, sem poeiras, gorduras, óleos, solventes e resíduos de revestimentos anteriores (ex.: tintas envelhecidas).
- Mexer o Pecol PowerCoat Rapid 60 min com uma trincha limpa e seca (de modo a não contaminar o produto), e de forma suave (para que não haja aprisionamento de ar).
- Aplicar o produto em 2 demãos. A primeira camada deverá ter cerca de 1,4mm de espessura. Aplicar a 2ª demão 1h depois (dependendo das condições atmosféricas) e de modo a que as duas camadas juntas apresentem cerca de 3mm de espessura. A temperatura dos substratos deverá situar-se entre os +5°C e os 40°C.
- Recomenda-se que a primeira camada deve ser de cor diferente da camada final (2ª camada), para que possa visualizar e garantir a aplicação da 2ª camada em toda a área.
- Uma vez aberta a embalagem, aconselhamos o seu uso total. O utilizador será responsável por confirmar, a sua adesão ao substrato através de um teste de adesão prévio. Por estas razões o fornecedor do produto não poderá ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, diretos ou indiretos resultantes da aplicação do produto.
- Quando for necessário aplicar azulejos, blocos, etc. sobre o Pecol PowerCoat Rapid 60 min, a espessura da membrana deverá ser reforçada.

CERÂMICA



POWERCOAT RAPID CINZA

TELA ASFÁLTICA



POWERCOAT RAPID TERRACOTA

APLICAÇÃO EM TERRAÇO



APLICAÇÃO EM VARANDA



+20% GRÁTIS
OFERTA LANÇAMENTO



TRABALHO MAIS RÁPIDO
FAZEMOS O SEU TEMPO RENDER MAIS!


15 kg + 3 kg

1 kg + 0.2 kg

5 kg + 1 kg



APLICAÇÃO FÁCIL > TODAS AS SUPERFÍCIES > MESMO DEBAIXO DE CHUVA

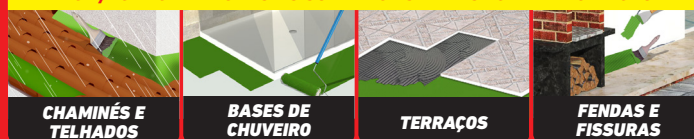

	Acrílico Tradicional	Silicone Líquido	Membrana Líquida	POWERCOAT RAPID
Base	Acrílica	Silicone	Borracha butílica	Polímero híbrido
Elasticidade	Baixa-Média	Excelente	Média	Excelente
Resistência U.V.	Baixa-Média	Excelente	Média	Excelente
Aplicável sobre superfícies húmidas	Não	Não	Sim	Sim
Capacidade de enchimento	Média	Elevada	Média	Elevada
Permite colagem cerâmica	Não	Não	Sim	Sim
Resistência a água estagnada	Não	Sim	Média	Sim
Transitabilidade	Limitada	Visitável	Limitada	Visitável
Compatibilidade com tintas	Média	Não	Não	Excelente
Compatibilidade com diferentes substratos	Limitada	Limitado	Limitada	Excelente
Produto ecológico	Não	Não	Não	Sim, sem solventes, isocianatos e silicones
Durabilidade prevista	2-3 anos	10 anos	5 anos	>10 anos

A ESCOLHA DOS ESPECIALISTAS

* Consultar ficha técnica do produto

PECOL®
POWERCOAT

RAPID 60 MIN
SECAGEM RÁPIDA

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO MSL TECHNOLOGY

10 ANOS GARANTIA



MAIS RÁPIDO NÃO HÁ!
SECA EM 60 MIN.



TRABALHO MAIS RÁPIDO
FAZEMOS O SEU TEMPO RENDER MAIS!

IMPERMEABILIZA E REPARA INFILTRAÇÕES E HUMIDADE EM TEMPO RECORD!



APLICAÇÃO FÁCIL > TODAS AS SUPERFÍCIES > MESMO DEBAIXO DE CHUVA

O IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO MAIS RÁPIDO DO MERCADO


Pecol PowerCoat Rapid 60 min é um impermeabilizante líquido, com uma inovadora tecnologia avançada - MSL - que forma uma membrana de proteção e elevada elasticidade, para impermeabilização em todas as superfícies, mesmo quando aplicado em dias de chuva.

A sua formulação exclusiva permite uma secagem rápida - 60 minutos apenas - o que proporciona um maior rendimento na sua aplicação entre demãos.

Não contém isocianatos nem solventes.



SECAGEM
RÁPIDA



400%
ELASTICIDADE



PINTÁVEL



VISITÁVEL



RESISTE À CHUVA
(após 4h)



RESISTE À ÁGUA
ESTAGNADA



APLICÁVEL EM
SUP. HÚMIDAS



INODORO



REENCHE E
VEDA FISSURAS



RESISTENTE
AOS RAIOS U.V.



± 1kg/m²

CONSUMO

PARA QUE SERVE O PECOL POWERCOAT RAPID 60 MIN.?

- Impermeabilização de terraços, telhados e coberturas metálicas, claraboias, saídas de ventilação, paredes divisórias, canalizações, zonas húmidas em casas de banho (nos substratos de banheiras e bases de chuveiros), etc.
- Vedação e impermeabilização de fendas e fissuras em fundações, caves, paredes, floreiras, etc.
- Reparação de telhados e caleiras metálicas/PVC e uniões de juntas em chaminés.
- Uniões de juntas em chaminés
- Impermeabilização das laterais visíveis de espuma de poliestireno extrudido em painéis sandwich (maior durabilidade).
- Proteção de vedações de jardim (madeira) e pérgolas.

SUBSTRATOS/ MATERIAIS ONDE PODE SER APLICADO



PECOL®
POWERCOAT

RAPID 60 MIN
SECAGEM RÁPIDA

IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO **MSL** TECHNOLOGY

**IMPERMEABILIZA E REPARA INFILTAÇÕES
E HUMIDADE EM TEMPO RECORD!**

**MAIS RÁPIDO
NÃO HÁ!
SECA EM 60 MIN**

**TRABALHO
MAIS RÁPIDO**
FAZEMOS O SEU TEMPO
RENDER MAIS!



10*
ANOS
GARANTIA